

TKB□-240-□P / TKB□-240ST-□P

RoHS
Compliant

【一般仕様】

	入力(一次)側	出力(二次)側 (合計240A MAX)	
電線サイズ/定格通電電流	150mm ² -240A(MAX)	60mm ² -240A(MAX)	22mm ² -240A(MAX)
定格絶縁電圧	AC DC1000V(JIS) / 600V(NECA)		
端子ネジ	M10×25L	M8×17L	M6×14L
締付トルク	TKB-240 10.0~14.7N・m	6.0~9.0N・m	2.5~3.7N・m
	TKB-240ST 10.0~14.7N・m(JIS C 8201-7-1) 18.0~23.0N・m(JIS C 2805)		

レール式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

TKBL-240-□P

└ 極数


TKBL-240ST-□P

└ 極数


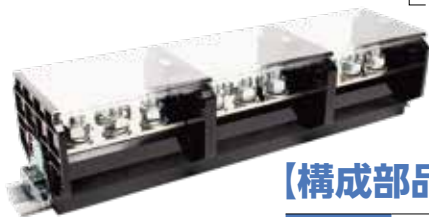


【構成部品】


止め金具	HDV-3
レール	DAV4
カバー	CA-83
記名板	AR-8.5

標準価格はP310参照
(税抜・販売単位:1)適合圧着端子
入力側

出力側



【寸法図】

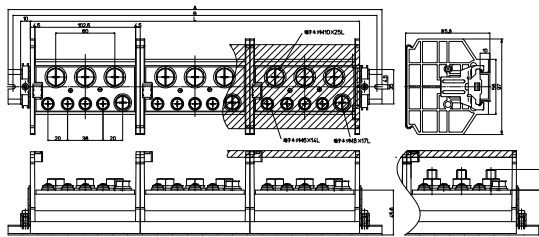

【寸法表】

※レール寸法はP426参照

極数P	1	2	3
端子台全長L	111.5	223	334.5
レール全長A	160	260	380
取付ピッチB	150	250	370

直取付式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

TKBK-240-□P

└ 極数


TKBK-240ST-□P

└ 極数


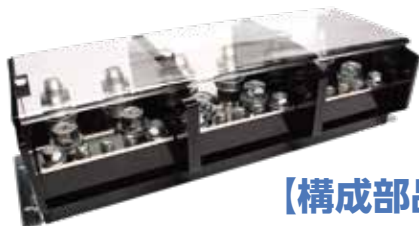


【構成部品】


固定金具	TKB-K1
カバー	CA-83
記名板	AR-8.5

標準価格はP310参照
(税抜・販売単位:1)適合圧着端子
入力側

出力側



【寸法図】

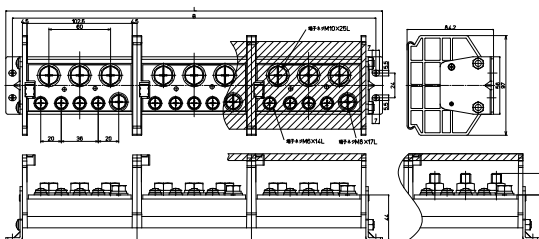

【寸法表】

極数P	1	2	3
端子台全長L	144	255.5	367
取付ピッチB	131	243	354